



BERA  L - EDGE
pro

Bordures gravier Aluminium - Pro



BERA[®]



BERA® Bordures ALU - L Pro



BERA® Bordures ALU - L Pro

BERA® Bordures ALU - L

Les surfaces d'allées et de parkings réalisées avec le système de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix® requièrent souvent des bordures afin d'éviter que les plaques ne bougent.

- Modèle L pour chemins et allées piétonnes, terrasses et jardins résidentiels

Avec les bordures aluminium, vous pouvez réaliser facilement et rapidement des allées droites ou courbes circulables. Nous vous proposons aussi des accessoires comme des connecteurs pour stabiliser les bordures entre elles.

Les BERA® Bordures ALU sont légères, faciles à couper avec des pinces, de façon à créer vos propres formes pratiquement sans limites.

Les bordures résistent aisément à la circulation par des véhicules grâce à sa base large et stable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit	: BERA Bordures ALU - L
Couleur	: Gris Aluminium
Matériau	: Alliage d'Aluminium EN AW6063
Poids	: selon norme EN573-3
Caractéristiques mécaniques	: selon norme EN755-2 T6
Norme de fabrication	: ISO9001
Recyclable	: Oui


Product ID	: 1410305
Dim. par profil (L x l x H)	: 118 x 4,5 x 5 cm
Poids par profil	: 0,59 kg
Conditionnement carton	: 121 x 12 x 8 cm
Poids brut carton	: 11 kg
Quantité par carton	: 20
longueur par pack	: 23,6 m
packs par palette	: 40
Dimensions de la palette	: 120 x 80 x 104 cm
Poids de la palette	: 440 kg

Product ID	: 1410306
Dim. par profil (L x l x H)	: 235 x 4,5 x 5 cm
Poids par profil	: 1,23 kg
Conditionnement carton	: 237 x 12 x 9 cm
Poids brut carton	: 25,2 kg
Quantité par carton	: 20
longueur par pack	: 47 m
packs par palette	: 50
Dimensions de la palette	: 237 x 120 x 104 cm
Poids de la palette	: 1070 kg

INSTRUCTIONS DE POSE



Coupez et pliez vers le haut la bande entre les triangles pour pouvoir donner une forme courbe ou plier la bordure. En option, vous pouvez fixer les BERA® Bordures ALU les unes aux autres par un connecteur: à positionner entre deux bordures à l'intérieur, de façon à le rendre invisible.

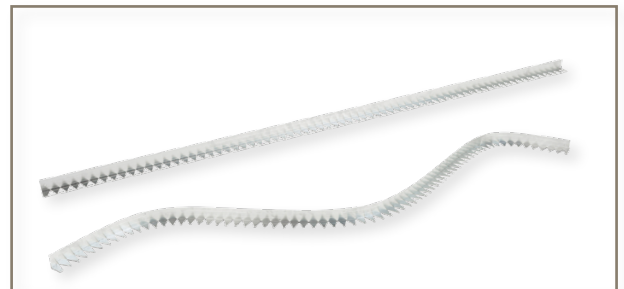

Après avoir finalisé l'implantation des bordures, vous pouvez aussi préférer les fixer au sol à l'aide d'agrafes. Ces instructions de pose sont données à titre indicatif et sont soumises aux conditions ou réglementations locales.

Contact:

BERA B.V. (Pays-Bas)	T: +31 (0) 33 257 0302
BERA B.V. (Allemagne)	T: +49 (0) 30 78 71 68 85
BERA Sarl (France)	T: +33 (0) 9 81 12 76 58
BERA CZECH s.r.o. (République Tchèque)	T: +420 777 484 937
BERA Slovakia s.r.o. (Slovaquie)	T: +421 910 705 706
BERA South Africa Pty Ltd (Africa)	T: +27 83 449 3954
BERACR Centro America (Costa Rica)	T: +(506) 87039731
BERA B.V. (Russia)	T: +7 910 440 6470
BERA Egypt (Egypte)	T: +2011 2222 8050

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: beracz@bera-bv.com
E: slovakia@bera-bv.com
E: franko@bera-bv.com
E: centro.america@bera-bv.com
E: russia@bera-bv.com
E: info@decoland-eg.com



www.bera-bv.com