



BERA T & L - EDGE *pro*

Aluminium Randleisten Pro



BERA®



BERA® T-Edge Pro

BERA® T- and L- Edge Pro

Die BERA® Aluminium Randleisten sind flexibel, stabil, elegant, vielseitig verwendbar und in zwei Varianten erhältlich:

- Als T-Profil für stark belastete Anwendungen wie Parkplätze, Auffahrten, Terrassen, etc.
- Als L-Profil für weniger stark belastete Anwendungen wie Wege, Beete und sonstige Landschaftsgestaltung

Die BERA® T-Edge Pro mit ihrer stabilen Basis widerstehen den hohen Belastungen durch Fahrzeuge, z.B. auf gepflasterten oder mit Kies versehenen Zufahrten und Parkflächen.

Die dreieckigen Ausschnitte erlauben eine hohe Biegsamkeit für Kurven und Winkel, indem die Verbindungsstege aufgetrennt werden. Lässt man sie intakt, sorgen sie für zusätzliche Stabilität auf geraden Strecken.

Dasselbe gilt auch für die BERA® L-Edge Pro, wobei diese Leisten eher für akkurate und elegante Begrenzungen von Blumenbeeten, Rasenflächen und anderen Maßnahmen zur Landschaftsgestaltung geeignet sind.


Beide Varianten bestehen aus hochwertigem Aluminium, sind daher sehr leicht und einfach zu installieren.

Eine Bodenverankerung ist in beiden Fällen mithilfe von handelsüblichen Fixierstiften möglich. Außerdem bieten wir Verbindungselemente im Klick-System, um mehrere Leisten miteinander zu verbinden.

Einbauhinweise



Durchtrennen Sie die Längsstege der dreieckigen Ausschnitte, um die Leisten biegsam zu machen für Winkel oder einen kurvigen Streckenverlauf. Mehrere Leisten BERA® T- oder L-Edge Pro können mithilfe von Verbindungselementen im Klick-System miteinander verbunden werden (siehe Detailfoto rechts). Jede Box enthält 20 Leisten und 20 Verbindungselemente.

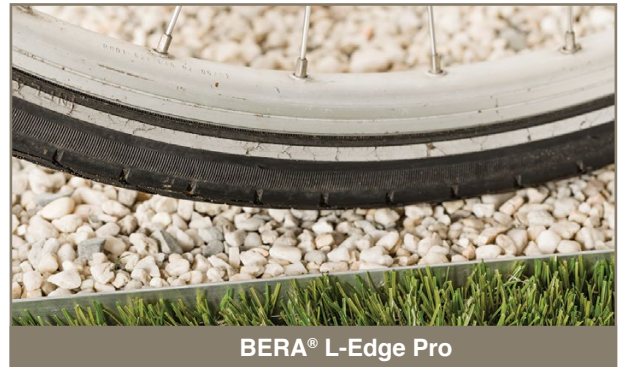

BERA® L-Edge Pro

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt	BERA T-Edge Pro	BERA L-Edge Pro
Farbe	natürliches Aluminium grau	
Material	Aluminium Legierung (EN AW6063)	
Gewichtsstandards	gemäß EN573-3	
Mechanische Eigenschaften	gemäß EN755-2 T6	
Produktionsstandards	ISO9001	
Recyclbar	Ja	

Produkt ID	T-Edge 1410307	L-Edge 1410305
Abmessungen Leiste (LxBxH)	118 x 9 x 5 cm	118 x 4,5 x 5 cm
Gewicht pro Leiste	0,78 kg	0,59 kg
Abmessung Verpackung (Box)	121 x 40 x 12 cm	121 x 12 x 8 cm
Gesamtgewicht pro Box	17 kg	11 kg
Leisten pro Box	20	20
Laufmeter pro Box	23,6 m	23,6 m
Boxen pro Palette	16	40
Abmessungen Palette	120 x 80 x 102 cm	120 x 80 x 104 cm
Gewicht pro Palette	272 kg	440 kg

Produkt ID	T-Edge 1410308	L-Edge 1410306
Abmessungen Leiste (LxBxH)	235 x 9 x 5 cm	235 x 4,5 x 5 cm
Gewicht pro Leiste	1,63 kg	1,23 kg
Abmessung Verpackung (Box)	237 x 40 x 12 cm	237 x 12 x 9 cm
Gesamtgewicht pro Box	34,0 kg	21 kg
Leisten pro Box	20	20
Laufmeter pro Box	47 m	47 m
Boxen pro Palette	28	50
Abmessungen Palette	237 x 126 x 102 cm	237 x 120 x 104 cm
Gewicht pro Palette	970 kg	1070 kg



Wenn Sie die Randleisten in die endgültige Position gebracht haben, befestigen Sie sie (falls nötig) mithilfe von Fixierstiften im Boden. Bei besonders weichem Untergrund benutzen Sie bitte längere oder andere Fixierrmittel. Diese Angaben sind lediglich Hinweise und müssen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die Verbindungselemente werden in bereits vorgebohrte Löcher in den Leisten gesteckt, um diese miteinander zu verbinden.

Kontakt:

BERA B.V. (Niederlande - Hauptsitz)
 BERA B.V. (Deutschland)
 BERA Sarl (Frankreich)
 BERA South Africa Pty Ltd (Südafrika)
 BERACR Centro América (Costa Rica)
 BERA B.V. (Russland)

T: +31 (0) 33 257 0302
 T: +49 (0) 30 78 71 68 85
 T: +33 (0) 9 81 12 76 58
 T: +27 83 449 3954
 T: +(506) 87039731
 T: +7 910 440 6470

E: info@bera-bv.com
 E: kontakt@bera-bv.com
 E: info@bera-sarl.fr
 E: franko@bera-bv.com
 E: centro.america@bera-bv.com
 E: russia@bera-bv.com



www.bera-bv.com