





# BERA

## T & L - EDGE *pro*

Hliníkový obrubník - Pro



**BERA**<sup>®</sup>



BERA® T-Edge Pro

### BERA® T- and L- Edge Pro

Flexibilné, silné, elegantné a univerzálne hliníkové lemovacie systémy sú teraz k dispozícii v dvoch prevedeniach:

- T – tvar pre parkoviská, terasy, tvrdé terénne úpravy;
- L – tvar chodníkov, trávnikov, kvetinových záhonov, tvrdých terénov.

BERA® T-Edge Pro, vďaka svojej stabilnej základni je schopný odolať tlaku vozidiel na spevnenú štrkovú vozovku alebo parkovisko.

Trojuholníkové výrezy sú vyrobené tak, aby vytvorili úplne flexibilný obrubník pre krivky a ohyby a to tak, že sa prúžok odreže alebo zostane nezrezaný, aby mal rovný a pevný okraj.

Rovnakú výhodu a flexibilitu poskytuje BERA® L-Edge Pro pre vytvorenie ozdobných a elegantných obrubníkov pre kvetinové záhony, trávniky a väčšie krajinné /záhradné/ parkové prvky.

Obidva systémy sú vyrobené z vysoko kvalitného hliníka, sú veľmi ľahké a jednoducho inštalovateľné.

Spojenie oboch lemovacích systémov je možné pomocou univerzálnych kolíkov. Na rozšírenie jednotlivých sekcií sú k dispozícii blokovacie západkové konektory.

### Pokyny na inštaláciu




Vystrihnete pásik trojuholníka, aby ste mohli obrubník použiť v oblúkovitých úpravách alebo na vytváranie ohybov a rohov. Každý BERA® T- alebo L-obrubník predĺžite použitím konektoru (detail zobrazený vpravo).

Každé balenie je dodávané s 20 ks obrubníka a 20 ks konektorov.

#### Kontakty:

BERA B.V. (Headquarters)  
BERA B.V. (Germany)  
BERA Sarl (France)  
BERA South Africa Pty Ltd (South Africa)  
BERACR Centro America (Costa Rica)  
BERA B.V. (Russia)  
BERA Slovakia s.r.o. (Slovakia)  
BERA CZECH s.r.o. (Czech Republic)

T: +31 (0) 33 257 0302  
T: +49 (0) 30 78 71 68 85  
T: +33 (0) 9 81 12 76 58  
T: +27 83 449 3954  
T: +(506) 87039731  
T: +7 910 440 6470  
T: +421 910 705 706  
T: +420 777 484 937

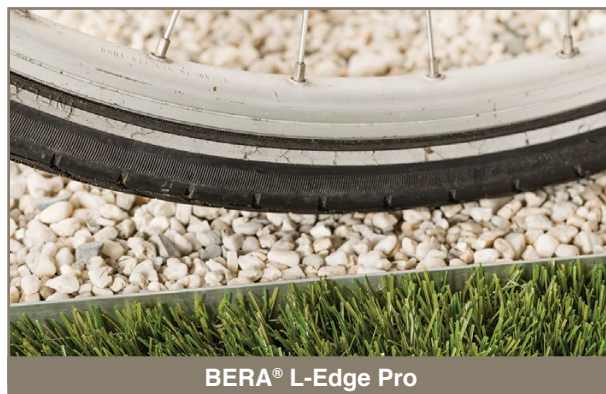


BERA® L-Edge Pro

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| Produkt               | BERA T-Edge Pro | BERA L-Edge Pro                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Farba                 | :               | hliníková – prírodná sivá      |
| Materiál              | :               | hliníková zliatina (EN AW6063) |
| Hmotnostný štandard   | :               | podľa EN573-3                  |
| Mechanické vlastnosti | :               | podľa EN755-2 T6               |
| Produktový štandard   | :               | ISO9001                        |
| Recyklovateľné        | :               | áno                            |

| Produkt ID                 | T-Edge 1410307 | L-Edge 1410305    |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Rozmery (D x H x V)        | :              | 118 x 9 x 5 cm    |
| Hmotnosť                   | :              | 0,78 kg           |
| Rozmery balenia            | :              | 121 x 40 x 12 cm  |
| Hmotnosť balenia           | :              | 17 kg             |
| Množstvo v balení, vr. kon | :              | 20                |
| Dĺžka balenia              | :              | 23,6 m            |
| Počet balení na palete     | :              | 16                |
| Rozmer palety              | :              | 120 x 80 x 102 cm |
| Hmotnosť palety            | :              | 272 kg            |

| Produkt ID                 | T-Edge 1410308 | L-Edge 1410306     |
|----------------------------|----------------|--------------------|
| Rozmery (D x H x V)        | :              | 235 x 9 x 5 cm     |
| Hmotnosť                   | :              | 1,63 kg            |
| Rozmery balenia            | :              | 237 x 40 x 12 cm   |
| Hmotnosť balenia           | :              | 34,0 kg            |
| Množstvo v balení, vr. kon | :              | 20                 |
| Dĺžka balenia              | :              | 47 m               |
| Počet balení na palete     | :              | 28                 |
| Rozmer palety              | :              | 237 x 126 x 102 cm |
| Hmotnosť palety            | :              | 970 kg             |

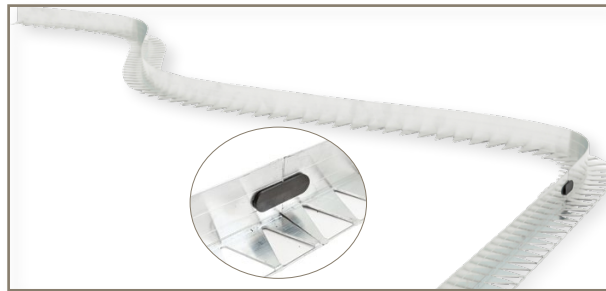

Ak je potrebné upevnenie polohy obrubníka po konečnom umiestnení, použite na zaistenie obrubníka univerzálne kolíky. Pre mäkké podložie alebo pôdu použite dlhšie kolíky alebo iný spôsob fixácie. Pokyny k inštalácii sú len orientačné a podliehajú miestnym pravidlám a predpisom. Konektory sa môžu použiť na predĺženie obrubníka a to vložením do určených otvorov.



[www.bera-bv.com](http://www.bera-bv.com)

E: [info@bera-bv.com](mailto:info@bera-bv.com)  
E: [kontakt@bera-bv.com](mailto:kontakt@bera-bv.com)  
E: [info@bera-sarl.fr](mailto:info@bera-sarl.fr)  
E: [franko@bera-bv.com](mailto:franko@bera-bv.com)  
E: [centro.america@bera-bv.com](mailto:centro.america@bera-bv.com)  
E: [russia@bera-bv.com](mailto:russia@bera-bv.com)  
E: [slovakia@bera-bv.com](mailto:slovakia@bera-bv.com)  
E: [beracz@bera-bv.com](mailto:beracz@bera-bv.com)