



11 - 470 mm

BERA  Plots HiLo

Support pour terrasse bois et dallage

BERA®

INTRODUCTION

Les BERA® Plots HiLo ont été conçus par et pour des professionnels de la création de jardins et de terrasses. Ils sont entièrement fabriqués à base de polypropylène recyclé et renforcé, et leur usage permet d'éviter la réalisation d'une fondation maçonnée, ou à base de sable, pour construire des terrasses en pierre ou des terrasses en bois naturel ou composite.

En facilitant le drainage de l'eau et l'installation de systèmes électriques dans l'espace laissé libre sous le revêtement, les plots assurent une durée de vie plus longue ainsi qu'une finition de haute qualité à la terrasse.

Avec une surface de plus de 300 cm² par plot, les BERA® Plots HiLo sont conformes aux normes françaises et internationales concernant la résistance au poinçonnement des toitures-terrasses. Les plots sont extrêmement stables aussi bien en pression verticale qu'horizontale et sont disponibles pour des hauteurs comprises entre 11 et 470 mm. Ils sont réglables en hauteur de façon très précise en utilisant une bague de serrage rapide qui réduit considérablement le coût d'installation.

Les BERA® Plots HiLo sont accompagnés d'accessoires dont un correcteur de pente qui peut être placé en-dessous du plot pour compenser une pente jusqu'à 7%. Nous proposons aussi des cales rigides ou souples, ces dernières étant destinées à atténuer la transmission des bruits.

BERA garantit un impact environnemental limité avec ces plots recyclés et durables, fabriqués en Europe par notre personnel handicapé dans les meilleures conditions de travail et sous la norme qualité ISO9001.



Plot pour lambourdes



Plot pour dalles



Embase large



Cale 1mm



Cale réglable 1mm



Correcteur de pente 0-7%



Réhausse (modèle 270-470 mm)

GAMME DE PRODUITS

Pour des platelages en bois naturel et bois composite

Illustrations	Code produit	Désignation	Code article	Code EAN	Qté/boîte
	3500001	Plot pour lambourdes 11-15 mm	PDB01	4260422230393	120
	3500002	Plot pour lambourdes 15-19 mm	PDB02	4260422230409	120
	3500003	Plot pour lambourdes 19-27 mm	PDB03	4260422230416	120
	3500004	Plot pour lambourdes 27-40 mm	PDB04	4260422230270	120
	3500005	Plot pour lambourdes 40-70 mm	PDB05	4260422230010	110
	3500006	Plot pour lambourdes 70-120 mm	PDB06	4260422230027	80
	3500007	Plot pour lambourdes 120-170 mm	PDB07	4260422230034	60
	3500008	Plot pour lambourdes 170-270 mm	PDB08	4260422230041	45
	3500014	Plot pour lambourdes 270-370 mm	PDP05	4260422230829	25
	3500015	Plot pour lambourdes 370-470 mm	PDP06	4260422230836	20
	3500020	Cale 1 mm rigide	PS1911	4260422230607	25
	3500021	Cale 1 mm souple (réducteur de bruit)	PS1912	4260422231581	25
	3500022	Correcteur de pente 0-7%	PS0107	4260422230614	20

Pour des dallages en pierre ou céramique

Illustrations	Code produit	Désignation	Code article	Code EAN	Qté/boîte
	3500025	Plot pour dalles 11-15 mm	PPB01	4260422230591	120
	3500026	Plot pour dalles 15-19 mm	PPB02	4260422230584	120
	3500027	Plot pour dalles 19-27 mm	PPB03	4260422230492	120
	3500028	Plot pour dalles 27-40 mm	PPB04	4260422230263	120
	3500029	Plot pour dalles 40-70 mm	PPB05	4260422230058	110
	3500030	Plot pour dalles 70-120 mm	PPB06	4260422230065	80
	3500031	Plot pour dalles 120-170 mm	PPB07	4260422230072	60
	3500032	Plot pour dalles 170-270 mm	PPB08	4260422230089	45
	3500039	Plot pour dalles 270-370 mm	PPP05	4260422230904	25
	3500040	Plot pour dalles 370-470 mm	PPP06	4260422230911	20
	3500020	Cale 1 mm rigide	PS1911	4260422230607	25
	3500021	Cale 1 mm souple (réducteur de bruit)	PS1912	4260422231581	25
	3500022	Correcteur de pente 0-7%	PS0107	4260422230614	20

DONNÉES TECHNIQUES

Pour des platelages en bois naturel et bois composite



Code produit	Désignation	Code article	Hau- teur de réglage (mm)	Diamè- tre de l'embase (mm)	Surface (cm²)	Résis- tance à la rupture (tonne)	Poids (Kg)
3500001	Plot pour lambourdes 11-15 mm	PDB01	11-15	200	>300	> 1	0,14
3500002	Plot pour lambourdes 15-19 mm	PDB02	15-19	200	>300	> 1	0,15
3500003	Plot pour lambourdes 19-27 mm	PDB03	19-27	200	>300	> 1	0,18
3500004	Plot pour lambourdes 27-40 mm	PDB04	27-40	200	>300	> 1	0,22
3500005	Plot pour lambourdes 40-70 mm	PDB05	40-70	200	>300	> 1	0,27
3500006	Plot pour lambourdes 70-120 mm	PDB06	70-120	200	>300	> 1	0,31
3500007	Plot pour lambourdes 120-170 mm	PDB07	120-170	200	>300	> 1	0,34
3500008	Plot pour lambourdes 170-270 mm	PDB08	170-270	200	>300	> 1	0,43
3500014	Plot pour lambourdes 270-370 mm	PDP05	270-370	200	>300	> 1	0,65
3500015	Plot pour lambourdes 370-470 mm	PDP06	370-470	200	>300	> 1	0,83
3500020	Cale 1 mm rigide	PS1911	-	-	-	-	0,01
3500021	Cale 1 mm souple (réducteur de bruit)	PS1912	-	-	-	-	0,01
3500022	Correcteur de pente 0-7%	PS0107	-	-	-	-	0,20

Pour des dallages en pierre ou céramique

Code produit	Désignation	Code article	Hau- teur de réglage (mm)	Diamè- tre de l'embase (mm)	Surface (cm²)	Résis- tance à la rupture (tonne)	Poids (Kg)
3500025	Plot pour dalles 11-15 mm	PPB01	11-15	200	>300	> 1	0,14
3500026	Plot pour dalles 15-19 mm	PPB02	15-19	200	>300	> 1	0,15
3500027	Plot pour dalles 19-27 mm	PPB03	19-27	200	>300	> 1	0,18
3500028	Plot pour dalles 27-40 mm	PPB04	27-40	200	>300	> 1	0,22
3500029	Plot pour dalles 40-70 mm	PPB05	40-70	200	>300	> 1	0,27
3500030	Plot pour dalles 70-120 mm	PPB06	70-120	200	>300	> 1	0,31
3500031	Plot pour dalles 120-170 mm	PPB07	120-170	200	>300	> 1	0,34
3500032	Plot pour dalles 170-270 mm	PPB08	170-270	200	>300	> 1	0,43
3500039	Plot pour dalles 270-370 mm	PPP05	270-370	200	>300	> 1	0,65
3500040	Plot pour dalles 370-470 mm	PPP06	370-470	200	>300	> 1	0,83
3500020	Cale 1 mm rigide	PS1911	-	-	-	-	0,01
3500021	Cale 1 mm souple (réducteur de bruit)	PS1912	-	-	-	-	0,01
3500022	Correcteur de pente 0-7%	PS0107	-	-	-	-	0,20

Norme : conforme aux DTU 51-4 et 43-1 (NF P 84.204)
 Qualité : fabriqué en Europe sous ISO9001
 Sécurité : REACH

TESTS

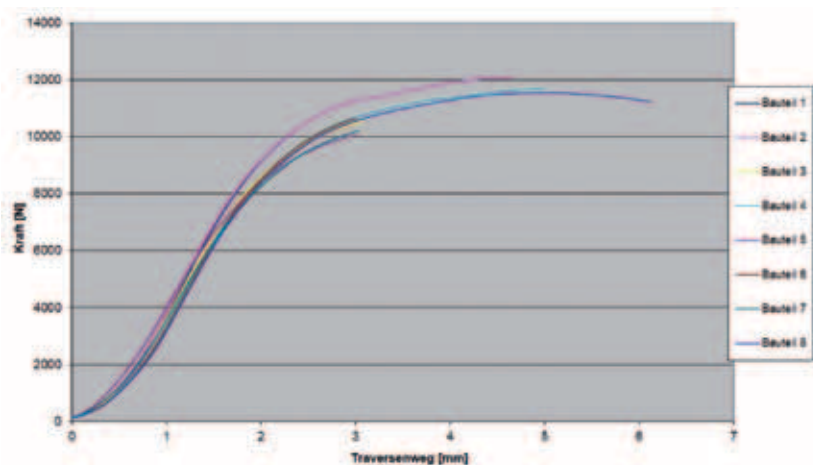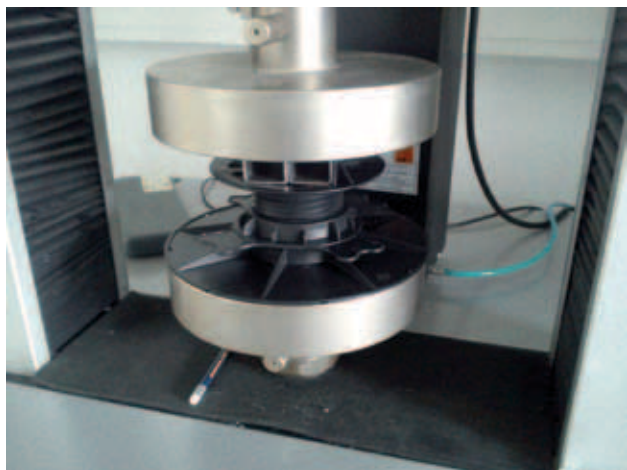

Applications

Les BERA® Plots HiLo ont fait leur preuve pour l'installation rapide et correcte des platelages de terrasse en bois naturel ou composite, et des dallages de terrasses. Les applications les plus courantes sont les terrasses ou faux-planchers dans les jardins et autour des piscines, ainsi que les terrasses de restaurants.

Avec la demande croissante de toits verts, BERA offre l'opportunité de créer des solutions complètes de pièce à vivre d'extérieur : balcons et toitures aménagées sont facilement rinnovées en utilisant des dalles sur plots. Cette solution répond aussi aux besoins d'installation et de démontage rapide de faux-planchers pour des salons ou show-rooms.

Une équipe d'experts de terrain est disponible dans les agences commerciales BERA pour assister rapidement, sur des projets spécifiques, les maîtres d'œuvre comme les entreprises, afin de satisfaire les attentes des maîtres d'ouvrage.

REALISATIONS





BERA® est la marque de la société BERA B.V. installée aux Pays Bas, qui développe des systèmes de stabilisation et un concept écologique et prestigieux de vie en plein air. Avec ses racines historiques & la richesse de son savoir-faire en aménagement paysager et en architecture, l'entreprise fournit des services innovants et respectueux de l'environnement à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud et le Sud-Est Asiatique.

Contact:

BERA B.V. (Siège)
e. info@bera-bv.com

BERA Sarl (France)
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
F: +33 (0) 9 81 38 44 04
E: info@bera-sarl.fr

www.bera-bv.com

